

## 大容量吐出型二液混合吐出機



model: 701i

### 大容量・高粘度材料対応

使用樹脂を選ぶことなく高精度で確実な混合

### 電動ウインチ&可動式ヘッド

ワークにあわせて吐出箇所が上下左右に可動（オプション）

### 簡単配合比セッティング

吐出プログラムを一新、必要量を入力するだけで配合比率を自動的に調整


## ◆標準仕様◆

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| 吐出量     | 1～100cc／秒ショット（任意連続吐出可）   |
| 適応混合比   | 1：1～10：1                 |
| 適応粘度    | 1～1,000,000cps（高粘度品は要加熱） |
| 吐出精度    | ±1～3%                    |
| ミキシング方式 | ダイナミックミキサー方式             |
| 洗浄方式    | 自動洗浄                     |
| ポットライフ  | 数十秒～使用可                  |
| 材料タンク   | 20～100L（任意選択）            |
| 計量方式    | 回転容積式ポンプ                 |
| 制御方式    | シーケンサー制御                 |
| 電源      | AC 3 Φ200V 40A           |
| エアー     | 常用 0.5MPa                |
| 本体重量    | 約 650kg                  |

## ◆オプション仕様◆

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 真空脱泡機構     | 真空ポンプを用いて材料中の気泡を取り除きます。     |
| ヒーター回路     | タンク、配管ライン、ミキシング部の温調を行います。   |
| タンク攪拌機構    | 材料の加熱や脱泡時およびフィラー沈殿防止に使用します。 |
| タンクレベルセンサー | 材料の残量を検知し、一定量を下回ると警報を出します。  |
| 耐摩耗性ポンプ    | 材料にフィラー等が含まれている場合に使用します。    |

## ◆外形寸法◆

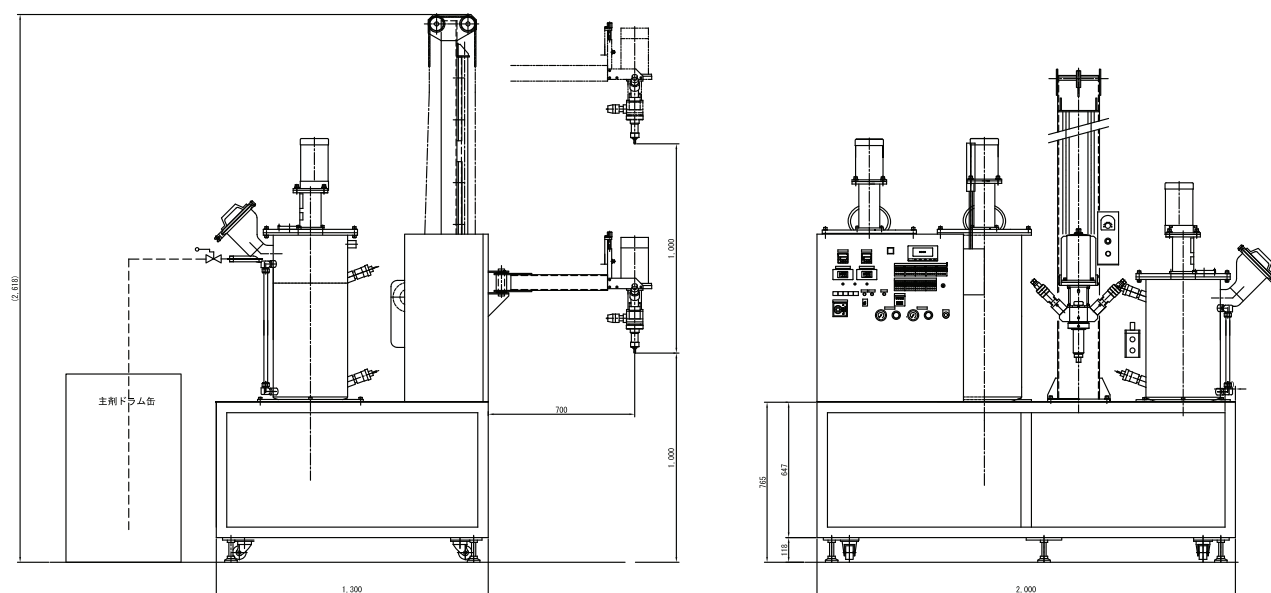

**注意**

- 本製品は使用用途が定められています。用途外ではご使用になれません。
- 製品改良のため、仕様／寸法などの一部を予告なく変更することがあります。
- イラストはイメージであり、一部省略箇所があります。詳細はお問い合わせください。

**REXY**

株式会社レクシー  
〒346-0005  
埼玉県久喜市本町5-15-9  
tel : 0480-53-6340  
fax : 0480-53-6341

代理店